

Инструкция по монтажу и эксплуатации бачка скрытого монтажа Relfix 34040020

Уважаемые Потребители!

Благодарим Вас за выбор продукции Lavinia Boho.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию продукции без предварительного уведомления продавца и потребителя, сохраняя при этом заявленный срок гарантии.

Назначение изделия

Бачок скрытого монтажа подлежит установке в санитарных узлах зданий различного назначения, предназначена для санитарно-гигиенического применения.

Перед установкой

Обязательно ознакомьтесь и следуйте настоящей инструкции во избежание получения травм и порчи имущества.

До монтажа бачок скрытого монтажа необходимо хранить в неповрежденной заводской упаковке, сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей. В случае заблаговременного вскрытия заводской упаковки необходимо повторно надежно упаковать все элементы бачка скрытого монтажа иными средствами упаковывания таким образом, чтобы исключить его загрязнение или повреждение.

Установка бачка скрытого монтажа должна производиться только квалифицированными специалистами-сантехниками (запрещается производить установку бачка скрытого монтажа и любые ремонтные работы самостоятельно). Настоящая инструкция в части установки бачка скрытого монтажа подготовлена для использования квалифицированными специалистами-сантехниками, а в части эксплуатации бачка скрытого монтажа – для потребителей.

Для зажима фиксирующих элементов потребуется приложить определенные физические усилия. Однако чрезмерное физическое усилие могут повредить бачок скрытого монтажа, а также причинить вред Вашему здоровью или имуществу. Пожалуйста, будьте предельно аккуратны и внимательны, осуществляя зажим фиксирующих элементов бачка скрытого монтажа.

Перед установкой бачка скрытого монтажа проверьте соответствие комплектности изделия. Достаньте все комплектующие из упаковки и храните их в одном месте для исключения их утери.

Комплектация и инструкция по установке

Настоящая инструкция разработана для потребителей из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. В случае, если в государстве приняты технические нормативные правовые акты, регламентирующие санитарно-технические работы по монтажу бачка скрытого монтажа, а также подготовительные (предустановочные) работы, при установке бачка скрытого монтажа и выполнении подготовительных (предустановочных) работ следует руководствоваться как настоящей инструкцией, так и соответствующими положениями технических нормативных правовых актов.



До начала установки бачка скрытого монтажа необходимо убедиться в полном и качественном выполнении всех подготовительных (предустановочных) работ (касающихся выравнивания поверхности, подвода воды, работоспособности системы канализации и т.д.).



При выполнении работ по установке бачка скрытого монтажа следуйте мерам предосторожности, обычно предпринимаемым при выполнении сантехнических и механико-сборочных работ.


Подключение необходимо осуществлять через фильтры, исключающие попадание вместе с водой механических примесей внутрь изделия.

Для гарантированного снижения давления в водопроводной сети (в целях исключения любых повреждений изделия в результате перепадов давления) необходимо установить редуктор давления (не входит в комплект).


В целях гигиены и предотвращения попадания влаги под керамические изделия, подключаемые к бачку скрытого монтажа, и элементы бачка скрытого монтажа рекомендуется применять герметики. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) и монтажные инструменты не входят в комплект и приобретаются отдельно.

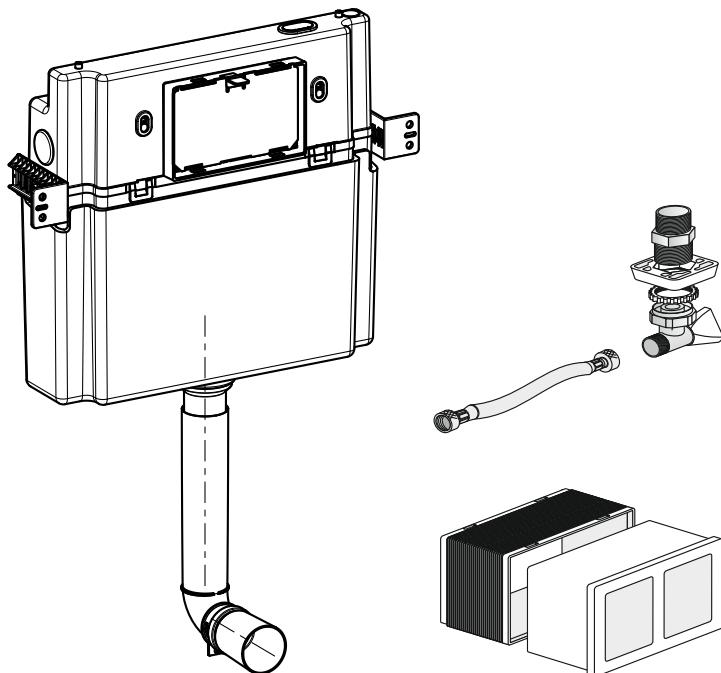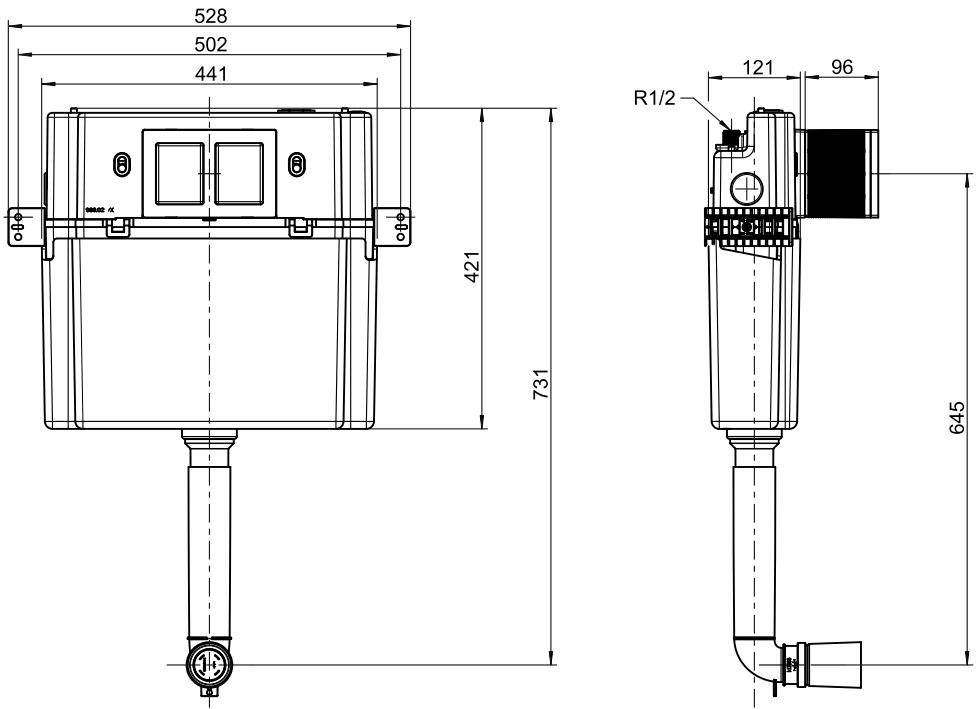

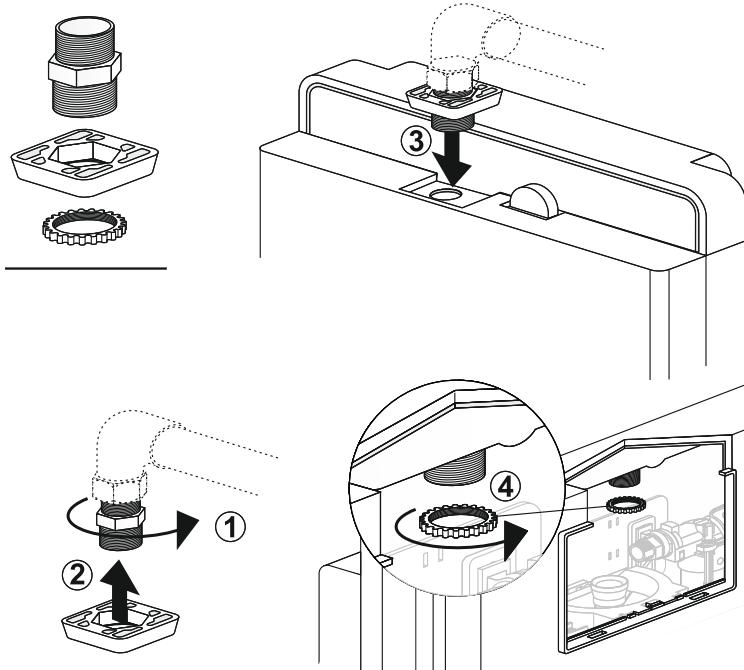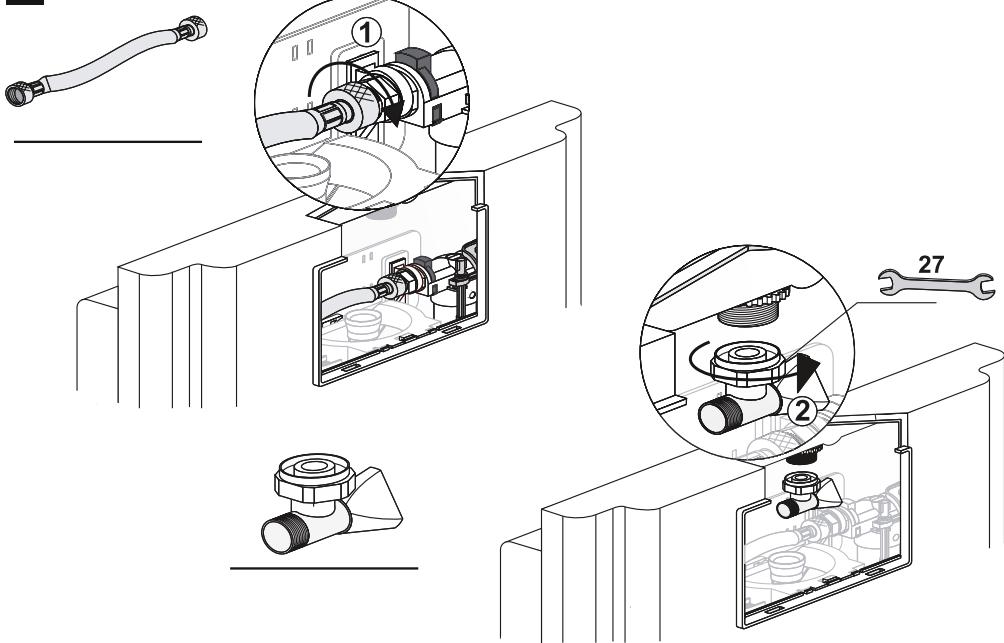1**2**

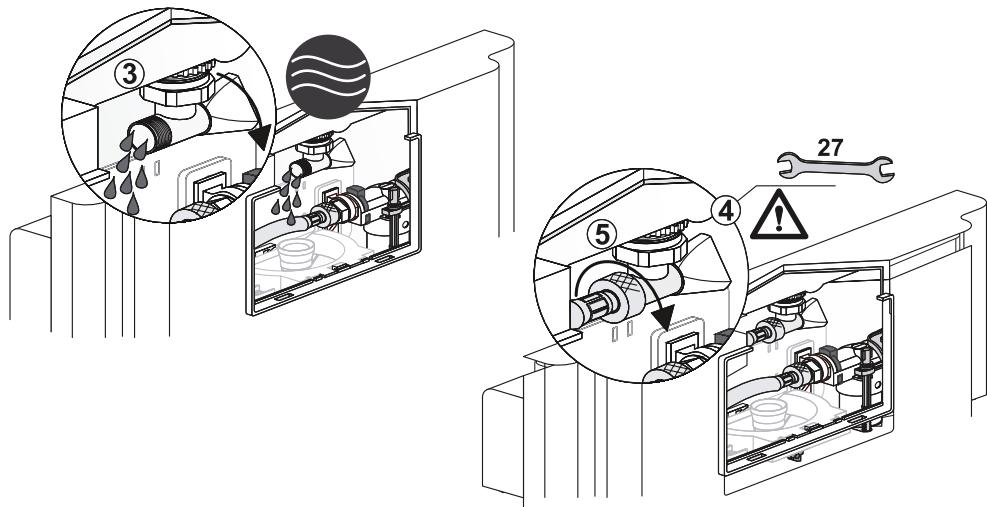

3

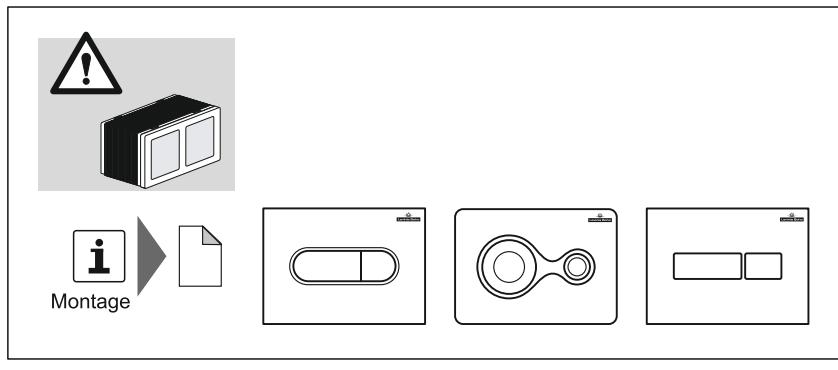








clic 2

1

3

clic 2

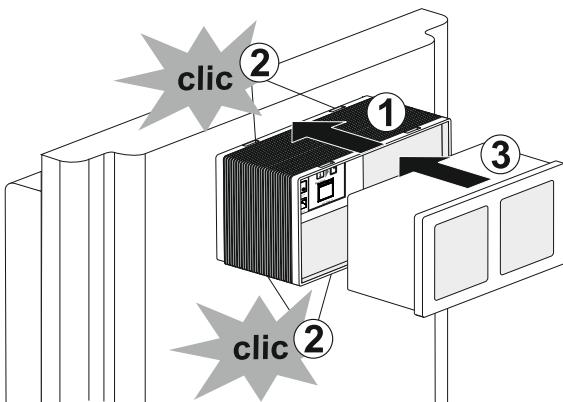

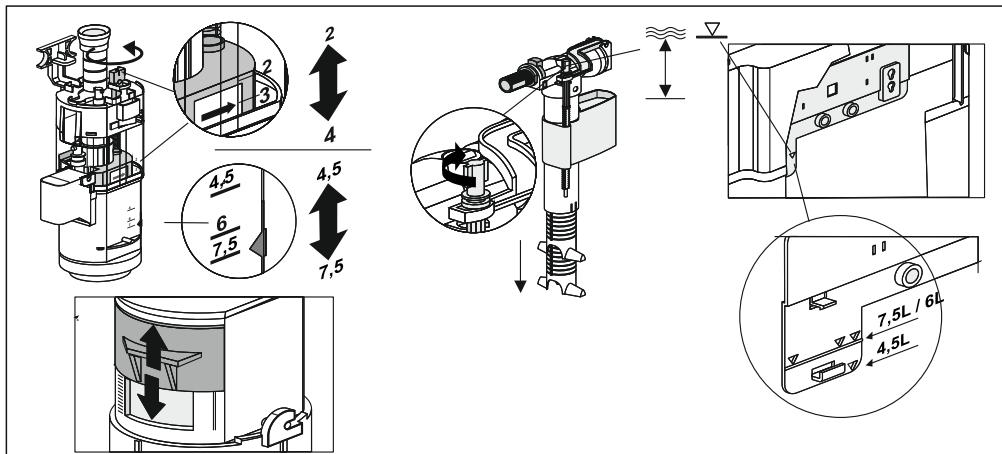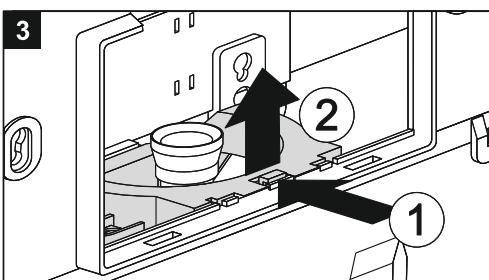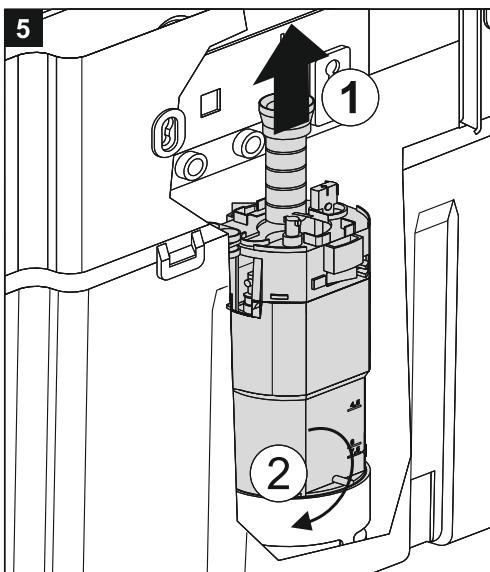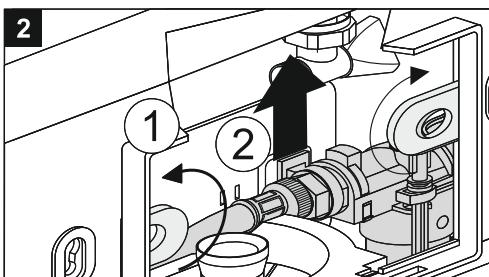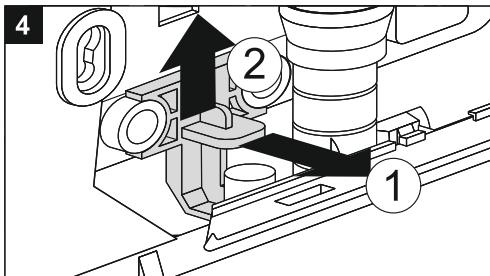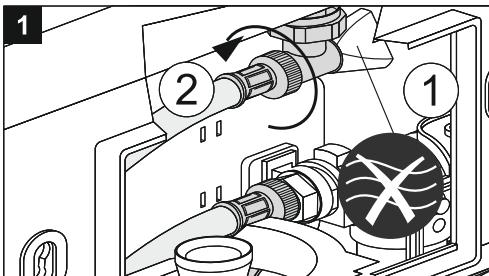

Правила эксплуатации

После окончания установки бачка скрытого монтажа проверьте прочность крепления.

При правильно выполненной установке изделия обеспечивается должное ополаскивание чаши унитаза. Перед использованием унитаза рекомендуется класть бумажную салфетку или туалетную бумагу на поверхность воды в чаше унитаза, после использования – встать, опустить сиденье и крышку и произвести пуск воды.

Используйте бачок скрытого монтажа только по прямому назначению.

Ежегодно проверяйте правильность и надежность установки бачка скрытого монтажа.

Информация по уходу и ремонту изделия

Используя унитаз, избегайте применения воды плохого качества (жесткой, с механическими примесями и т.п.), не осуществляйте подключение бачка скрытого монтажа к водопроводной сети с параметрами, не соответствующими данной инструкции.

Ремонт бачка скрытого монтажа и канализации может осуществляться только квалифицированными сантехниками. Запрещается прочистка канализационного отверстия унитаза с применением абразивных, кислотных, щелочесодержащих или иные агрессивных средства, органических и иных растворителей, а также механическим способом, способным причинить повреждения изделию.

Запрещается использовать унитаз с механическими повреждениями, а также при наличии неисправностей в бачке скрытого монтажа или канализации. В случае неисправности бачка скрытого монтажа необходимо незамедлительно перекрыть подачу воды до места ввода в накопительную емкость.

Транспортирование и перемещение бачка скрытого монтажа вручную

Транспортирование бачка скрытого монтажа осуществляется только в неповрежденной заводской упаковке.

Допускается транспортировка изделия любым видом транспорта с предохранением груза от атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта. Обязательно надежное крепление в кузове транспортного средства, исключающее любое повреждение бачка скрытого монтажа при ее транспортировке.

При перевозке автомобильным транспортом, бачок скрытого монтажа, упакованный в неповрежденную заводскую упаковку, размещается исключительно на полу транспортного средства. Запрещается перевозка в два яруса или размещение поверх упаковки бачка скрытого монтажа любых других предметов.

Бачок скрытого монтажа обладает значительной массой и габаритами, в связи с чем перемещение бачка скрытого монтажа вручную осуществляется при участии не менее двух человек.

Запрещается перемещение бачка скрытого монтажа вручную лицами, не достигшими 18-летнего возраста, пенсионерами и лицами, имеющими заболевания, исключающие перенос тяжестей.

Рекомендуется привлекать к перемещению бачка скрытого монтажа рабочих, прошедших необходимый инструктаж по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах.

В случае, если установка бачка скрытого монтажа будет осуществляться не непосредственно после ее извлечения из заводской упаковки, бачок скрытого монтажа для временного хранения необходимо ставить на сухую, чистую и ровную поверхность, исключив любую возможность механического повреждения изделия.

Условия гарантии

Производитель и продавец гарантируют работоспособность бачка скрытого монтажа, а также возможность использования изделия в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на инсталляционные системы (в том числе бачок скрытого монтажа) указывается продавцом в гарантийном талоне.

Производитель и продавец не несут гарантийных обязательств (гарантия аннулируется) при обнаружении дефектов, возникших в результате неправильной установки, неквалифицированного ремонта, небрежной эксплуатации, несоблюдения правил транспортирования, перемещения, эксплуатации и ухода за бачком скрытого монтажа. Гарантийные обязательства не распространяются на изнашиваемые части — уплотнения, наполнительные и сливные вентили (так как срок службы данных комплектующих, в первую очередь, зависит от качества воды).

Гарантия не распространяется на обычный износ, вызванный нормальным использованием.

Повторный монтаж бачка скрытого монтажа, утилизация

Бачок скрытого монтажа рассчитан только на однократный монтаж. Запрещается установка и эксплуатация ранее установленного и демонтированного бачка скрытого монтажа. Утилизация бачка скрытого монтажа осуществляется в соответствии с законодательством государства, в котором установлено изделие.

Дополнительно

Бачок скрытого монтажа в условиях монтажа и эксплуатации не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает, при непосредственном контакте, вредного влияния на организм человека.



laviniaboho.com